

# BS-Trekkekum

Tilpasningsdyktig



1-2-3 lokks, Sarkofag,  
Trompetmuffe, Sirkulær,  
vegvesen ND200




## Rektangulær og Sarkofag – TK 1, TK 2, TK 3

Trekkekummene er dimensjonert for bruk i veg og leveres kun i armert utgave. Standardvariantene har innstøpt XPS-plater (styrodur) for enkel gjennomgang av trekkerør. Standard mål på utsparingen er 600 x 250 mm. Beskrivelser videre utdyper dette. Standard er 4 stk utsparinger TK 1, 6 stk på TK 2 og TK 3, også på sarkofag.

Det innstøpes innvendig gjengehylse på kortveggen i TK 2 og TK 3 som standard. Dette for enkel innmontering av M16 øyebolt for trekkekrok.





Vi kan levere med tilpassede XPS-utsparinger og/eller innstøpte trompetmuffer eller med bunn. Alle kummene har innstøpte løfteanker.

Leveres i forskjellige høyder og varianter - se beskrivelser videre.

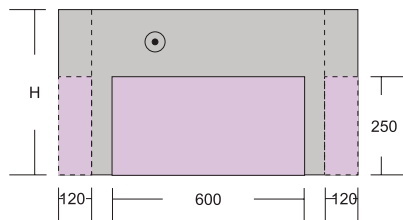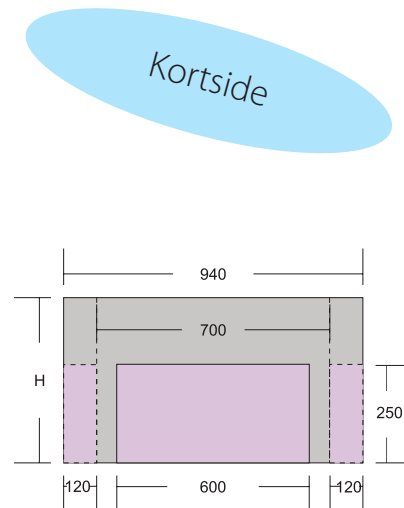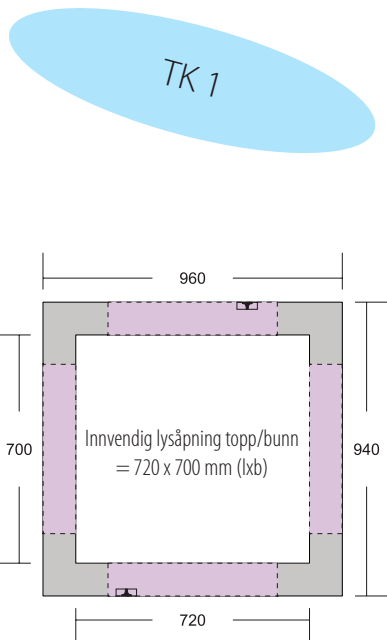

Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 1 - 500	1-lokks	500	275
TK 1 - 600	1-lokks	600	370
TK 1 - 700	1-lokks	700	460
TK 1 - 800	1-lokks	800	560
TK 1 - 900	1-lokks	900	685
TK 1 - 1000	1-lokks	1000	740
7295-1	Fl. ramme 7295-1m/1 lokk 7293HT	50/100	137
TK 1 - 200	1-lokks justeringsstykke - under/over	200	130

Alle mål i mm.

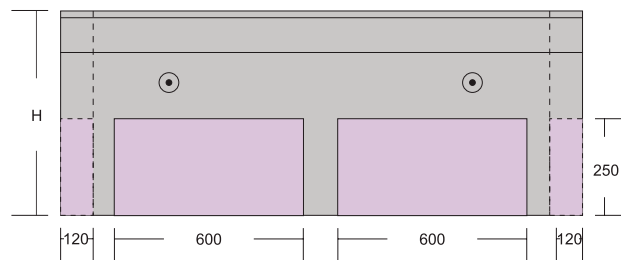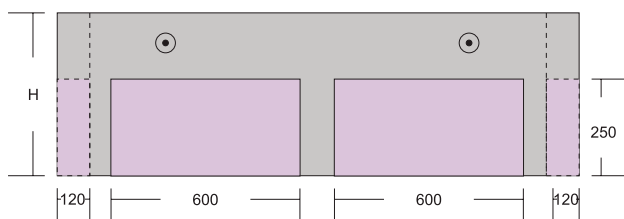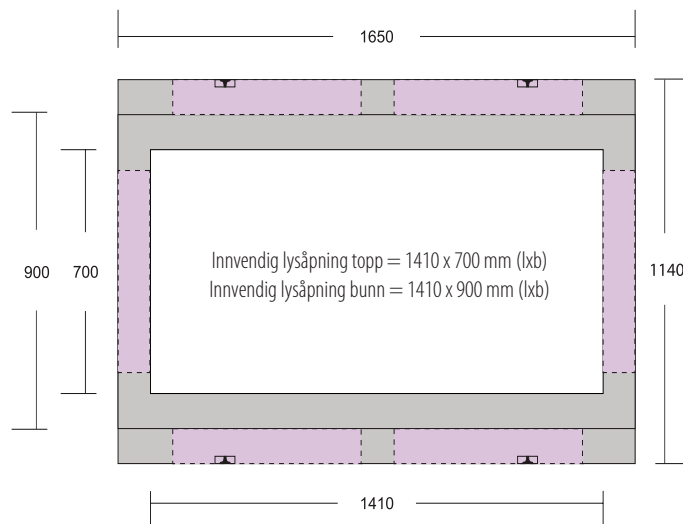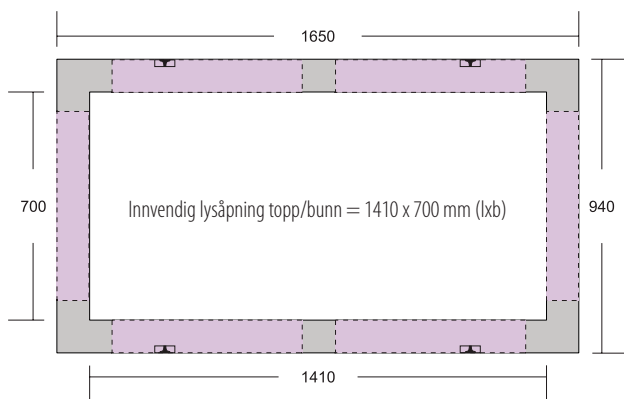

TK 2



TK 2 sarkofag





Kortside



Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 2 - 500	2-lokks	500	380
TK 2 - 600	2-lokks	600	505
TK 2 - 700	2-lokks	700	635
TK 2 - 800	2-lokks	800	775
TK 2 - 900	2-lokks	900	910
TK 2 - 1000	2-lokks	1000	1040
TK 2 - 1100	2-lokks	1100	1210
TK 2 - 1200	2-lokks	1200	1260
7295-2	Fl. ramme 7295-2 m/2 lokk 7293HT	50/100	247
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke - under/over	200	220
sTK 2 - 700	2-lokks - Sarkofag	700	700
sTK 2 - 800	2-lokks - Sarkofag	800	920
sTK 2 - 900	2-lokks - Sarkofag	900	1050
sTK 2 - 1000	2-lokks - Sarkofag	1000	1185
7295-2	Fl. ramme 7295-2 m/2 lokk 7293HT	50/100	247
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke - over	200	220
sTK 2 - 500	2-lokks justeringsstykke - under	500	715
sTK 2 - 800	2-lokks justeringsstykke - under	800	1100

Alle mål i mm.

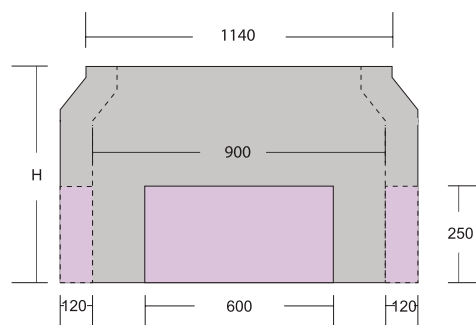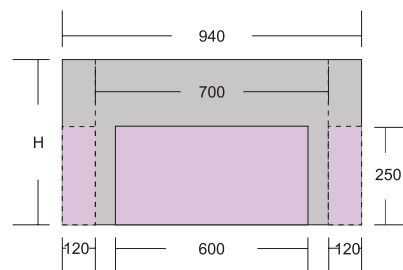


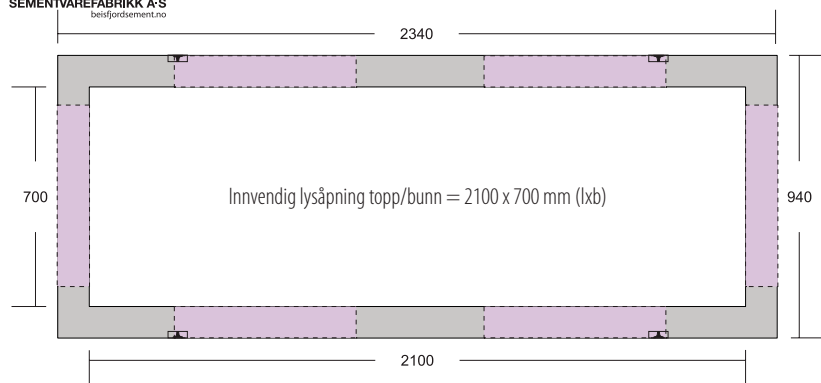

TK 3

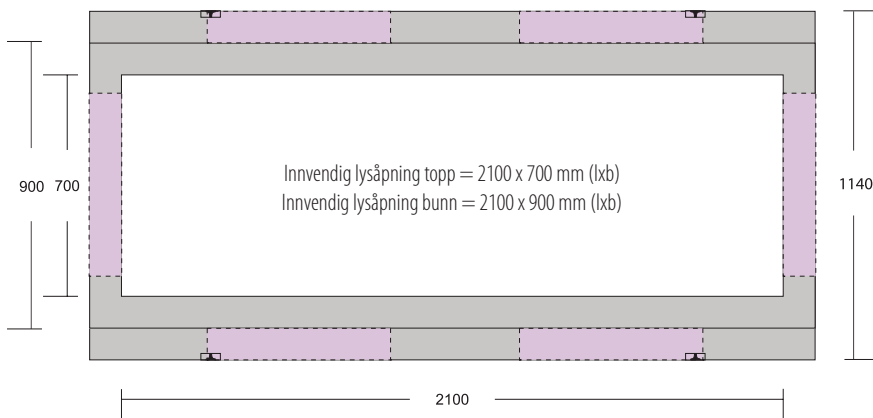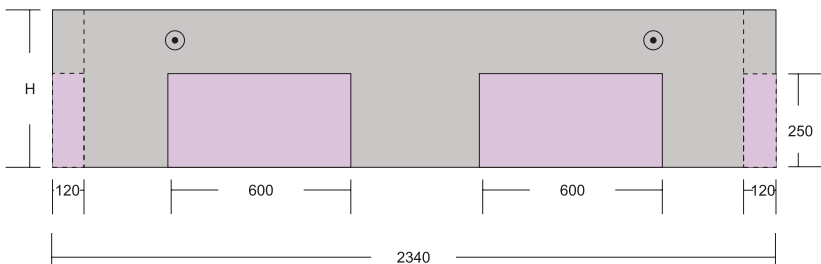



TK 3 sarkofag

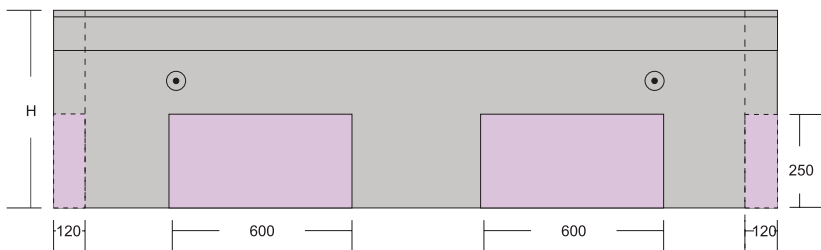

Kortside

Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 3 - 500	3-lokks	500	580
TK 3 - 600	3-lokks	600	750
TK 3 - 700	3-lokks	700	930
TK 3 - 800	3-lokks	800	1165
TK 3 - 900	3-lokks	900	1270
TK 3 - 1000	3-lokks	1000	1438
7295-3	Fl. ramme 7295-2 m/3 lokk 7293HT	50/100	354
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke - under/over	200	260
sTK 3 - 700	3-lokks - Sarkofag	700	930
sTK 3 - 800	3-lokks - Sarkofag	800	1300
sTK 3 - 900	3-lokks - Sarkofag	900	1410
sTK 3 - 1000	3-lokks - Sarkofag	1000	1438
7295-3	Fl. ramme 7295-2 m/3 lokk 7293HT	50/100	247
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke - over	200	260
sTK 3 - 500	3-lokks justeringsstykke - under	500	975
sTK 3 - 800	3-lokks justeringsstykke - under	800	1560

Alle mål i mm.


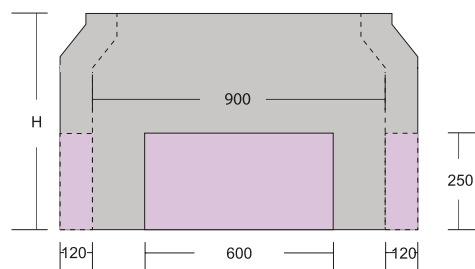
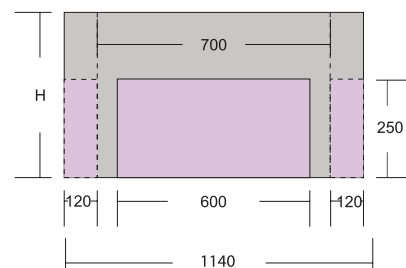


## N200 vegvesen

Bemerk at vår ND200 utførelse består av et lasket justeringsstykke under kummen slik at kravene til trekke-  
rørshøyde minimum 150 mm fra bunn oppfylles.


Lasking kan utføres på fabrikk eller på anlegg.

Vi bruker styrodur XPS plater (FT300) som tåler trykk på 300 kN/m<sup>2</sup>. Dette gir et mere solid produkt enn f.eks.  
isopor og miljøavtrykket blir også mindre på anlegget.

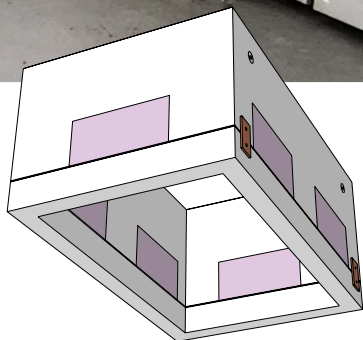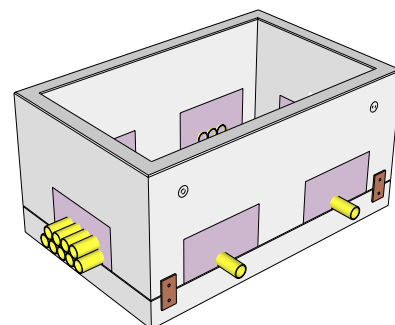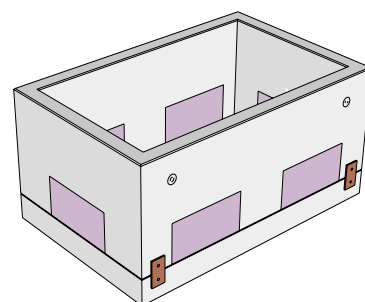

## Skrå topp

Vi kan også levere skrå topp som laskes fast i hovedkum.

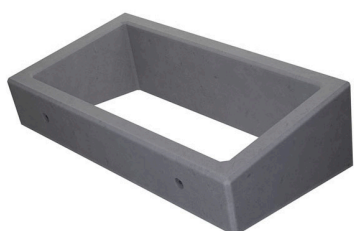


Skrå 15°



Skrå 30°

## Innstøpt trompetmuffe eller tett vegg

Vi kan levere med tilpassede XPS-utsparinger, tett vegg og/eller innstøpte trompetmuffer helt i tråd med kundes ønsker.

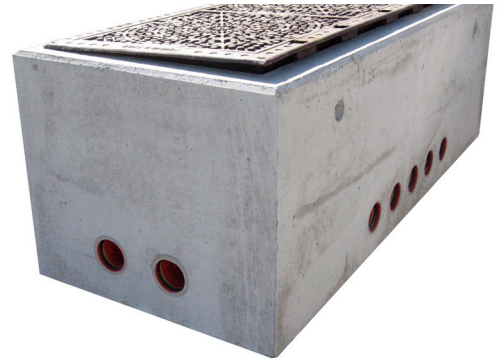


## Sirkulær

Standard Basal kumringer i dimensjon 1000-3000 mm. Høyde etter ønske. tsparing kjernebores og gjennomføring skjer med AR-pakning. Plassering etter kundes ønske. Topplate med DN 650 mm eller DN 800 mm utsparing.



*Kan leveres med oppheng for kabel.*



*Kan leveres med sikkerhetslokk DN 650 mm.*




## Skjøting og lasking

Hvis kunde ønsker høyder over 1200 mm kan vi skjøte og laske elementene.


Vår metode sikrer mot sideforskyving og gir tett kum.

Vi har standardiserte skjøtestykker på H 200 mm for enkel forhøyning.

For sarkofag kan vi også levere skjøtestykker tilpasset kummens bredde under.

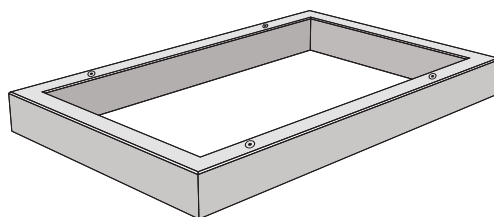

Toppløsninger/Gategoods

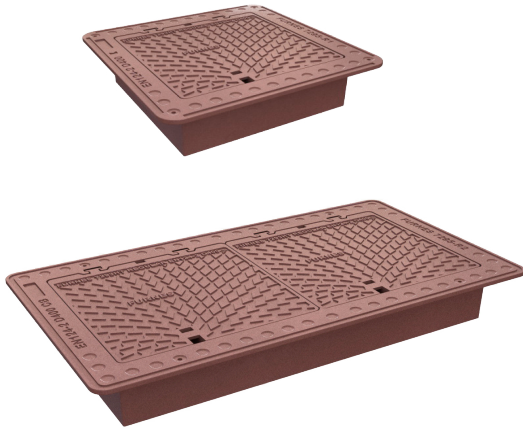

Firkantig hengslet lokk/ramme D400 + F900 - TK 1 + TK 2 + TK3



Premium Ø 650 mm - lokk/ramme - D400 - TK 2 + TK3



Premium Ø 800 mm lokk/ramme D400 - TK 2



Trekantig hengslet lokk/ramme D400 + F900 - TK 2 + TK3



Premium Ø 650 mm lokk/ramme F900 - TK 2 + TK3




Trekantig hengslet lokk/ramme med låseslå - D400 - TK 2 + TK3



## Litt ekstra sikkerhet

TK 2 og TK 3 har innstøpt gjengehylse for montering av øyebolt for trekkekrok. Om ønskelig kan dette monteres ekstra motsatt over hvert inntak.

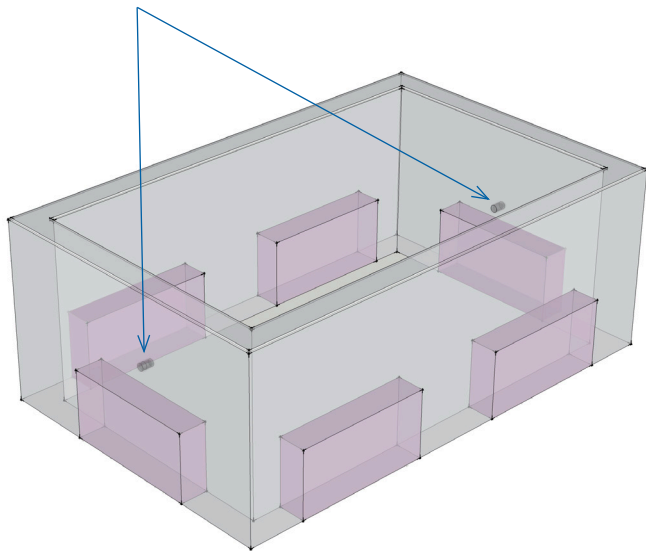

Kan leveres med sikkerhetslokk til TK 2.




Kan leveres med låsbart sikkerhetsbeslag i galvanisert stål.



## Rektangulær – TK 2000, TK 2500


Dimensjoner fra 2000 x 2000 mm til 2500 x 5000 mm er fullt mulig.

Utsparing plasseres etter kundes ønske.

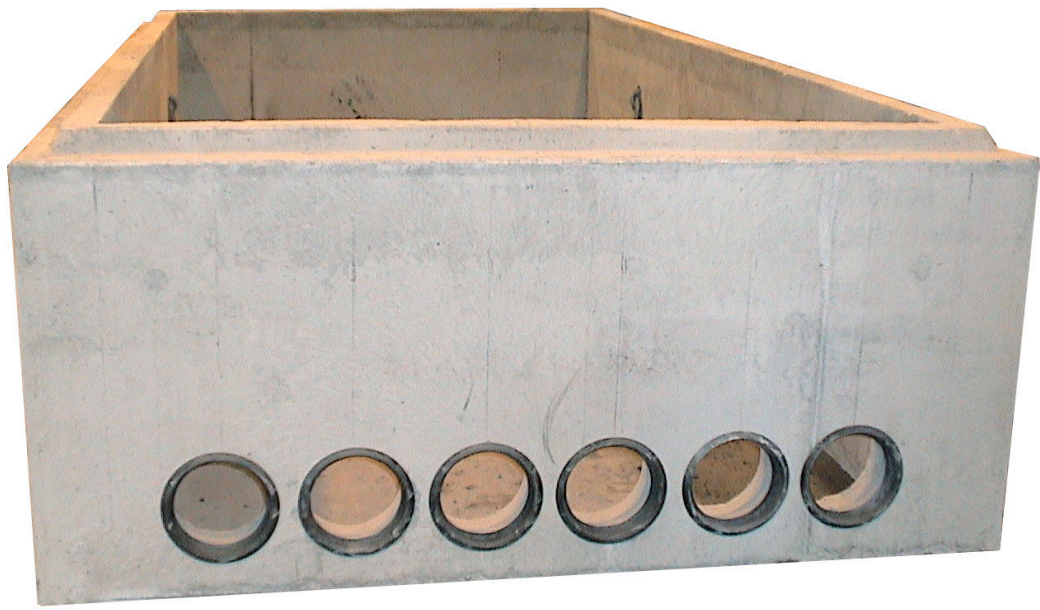



## Rektangulær – TK 2000, TK 2500

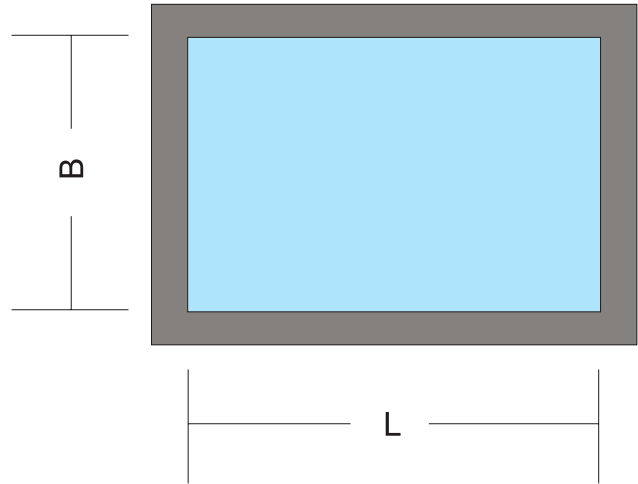


### Bredde 2000 mm

Beskrivelse	Innvendig B mm	Innvendig L mm	Tykkelse mm	Byggehøyde mm	Vekt ca. kg
Bunn + vegg 2000 x 2000 mm	2000	2000	200	950-1150	4900-5950
Bunn + vegg 2000 x 3000 mm	2000	3000	200	950-1150	6500-7800
Bunn + vegg 2000 x 4000 mm	2000	4000	200	950-1150	7950-9600
Bunn + vegg 2000 x 5000 mm	2000	5000	200	950-1150	9350-11350
Vegg 2000 x 2000 mm	2000	2000	180	950-1200	3300-4300
Vegg 2000 x 3000 mm	2000	3000	180	950-1200	4075-5300
Vegg 2000 x 4000 mm	2000	4000	180	950-1200	4850-6300
Vegg 2000 x 5000 mm	2000	5000	180	950-1200	5600-7250
Topp 2000 x 2000 mm	2000	2000	250	200	3340
Topp 2000 x 3000 mm	2000	3000	250	200	4760
Topp 2000 x 4000 mm	2000	4000	250	200	6170
Topp 2000 x 5000 mm	2000	5000	250	200	7600

### Bredde 2500 mm

Beskrivelse	Innvendig B mm	Innvendig L mm	Tykkelse mm	Byggehøyde mm	Vekt kg
Bunn + vegg 2500 x 3000 mm	2500	3000	200	950-1150	7350-8950
Bunn + vegg 2500 x 4000 mm	2500	4000	200	950-1150	900-10950
Bunn + vegg 2500 x 5000 mm	2500	5000	200	950-1150	12350-15000
Vegg 2500 x 3000 mm	2500	3000	180	950-1200	4600-5950
Vegg 2500 x 4000 mm	2500	4000	180	950-1200	5200-7200
Vegg 2500 x 5000 mm	2500	5000	180	950-1200	6950-8700
Topp 2500 x 3000 mm	2500	3000	250	200	5750
Topp 2500 x 4000 mm	2500	4000	250	200	7500
Topp 2500 x 5000 mm	2500	5000	250	200	9200

## Montering

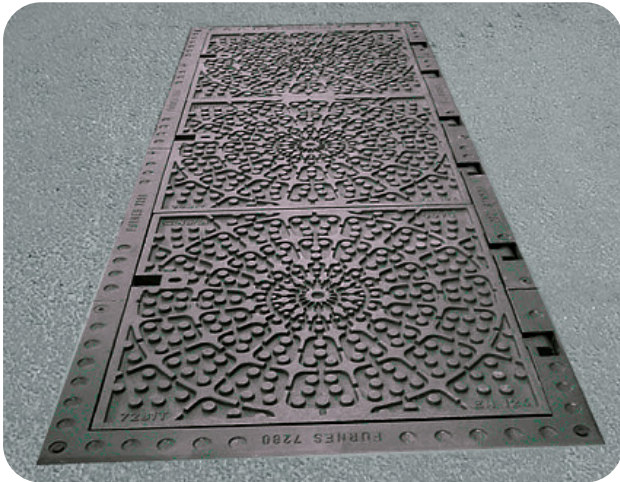

Rammen med lokk skal være en integrert del av vegbanen.

- Benytt medfølgende justeringskruer for å holde rammen oppe.
- Fjern løsmasser mellom betong og ramme.
- Min. 50 mm asfalt skal pakkes mellom betong og ramme.
- Fjern justeringskruene.
- Rammen vales ned i varm asfalt sammen med øvrig dekke.
- Asfalt fjernes fra overflaten av lokk og ramme.
- Alle spetthull/nøkkelhull renses.

