

Manifold

Samlestokk





Mange tilkoblinger
og lite plass

Mange tilkoblinger

Ofte er det nødvendig med mange tilkoblinger av PE-rør inni kum. Da brukes det gjerne en samleflens. Basals Combi-type 5 er også en preferert pakning for innføring av disse rørene.

Rørene er ikke fleksible og det blir fort veldig trangt inni kum. I slike tilfeller vil kjerneboring av hull med AR-pakning være en løsning som sikrer ønsket antall tilkopling samtidig som at det blir plass i kummen.

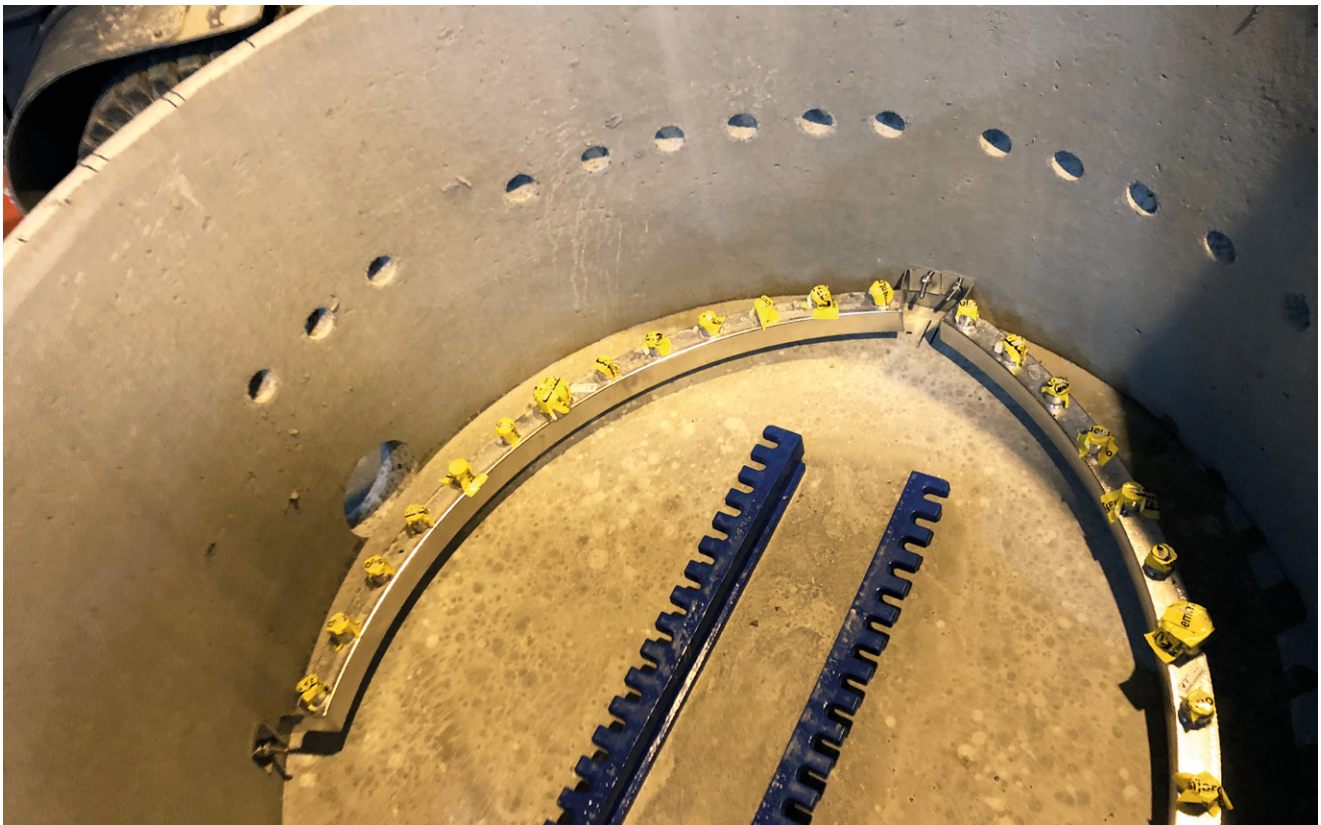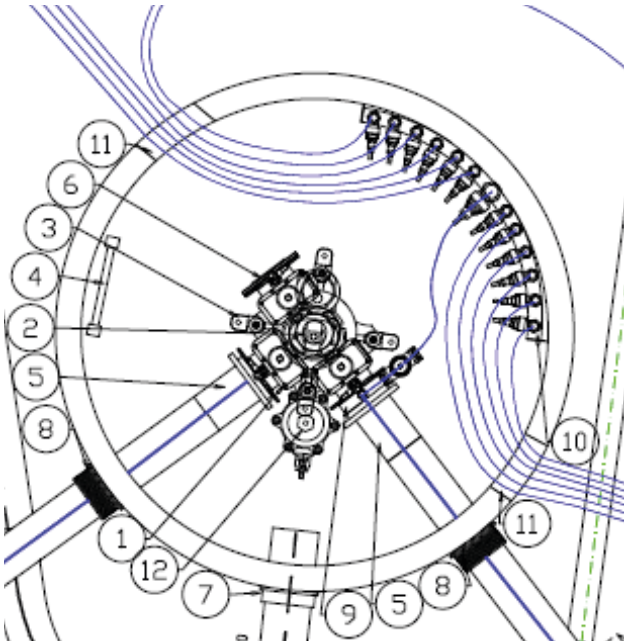

Eksempel på løsning med kjerneboring $\varnothing 53$ mm + AR-32 pakning for hver stikkledning

Mange tilkoblinger




Det blir lite plass i kummen.



Til tross for mange tilkoblinger vil det bli mulig å gjennomføre.

Få tilkoblinger

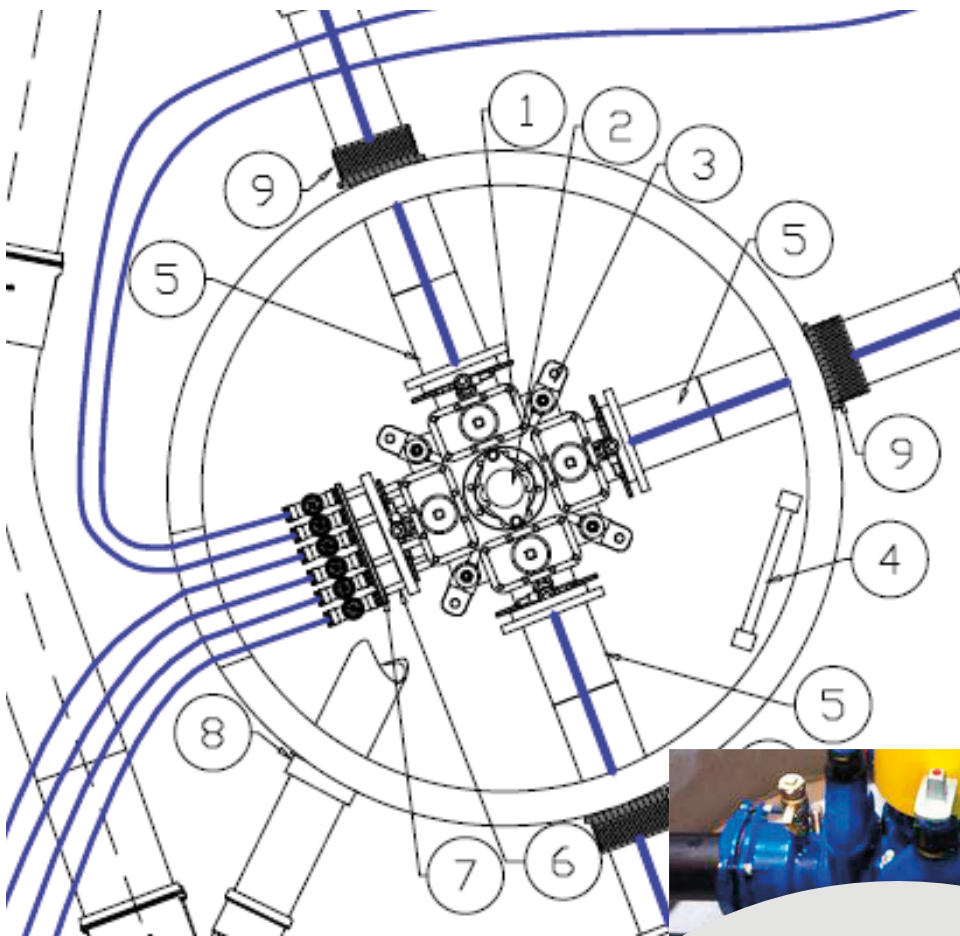

Eksempel på bruk av Basal Manifold pakning F911 Combi type 5.

Basal Manifold® pakning

F 911-5

Basal og Ulefos Esco har i samarbeid med brukere utviklet en ny vannkum med betegnelsen: Esco stikkledningskum.

Esco stikkledningskum er unik ved at stikkledning med stoppekran tilknyttes hovedledning i kum. Faren for lekkasje i anboringsklammer elimineres og eventuell lekkasje i stikkledning avdekkes enkelt fra kummen.

Basal Manifold pakning F 911-5 (Juret) fører rørene rett gjennom kumveggen, uten bøy og bend, og tilknyttes direkte til samleflensen. Dette gir en trygg og sikker montering. Rørene ligger ikke i bunnen av kummen med fare for å bli ødelagt ved nedstigning og service i kummen.

Helt enkelt genialt!

Samleflens DN150 har mulighet for tilkobling av 4 stikkledninger. Samleflens DN200 har mulighet for tilkobling av 6 stikkledninger. Manifoldpakningen har 6 uttak tilpasset DN32/DN40.

