

BS-Låsestrapp


Låsestrapp med 2 øyne.




for
falsrør

BS-Låsestropp for falsrør er 8 mm tykk med 2 "øyne", og er spesiallaget for rørlengde 2 eller 2,25 lm.

Kontroller at stropplengden er riktig. Monteres ved at stroppen trykkes bak løfteankrene og deretter strammes opp ved å presse en kilestein under hvert feste (se illustrasjon).

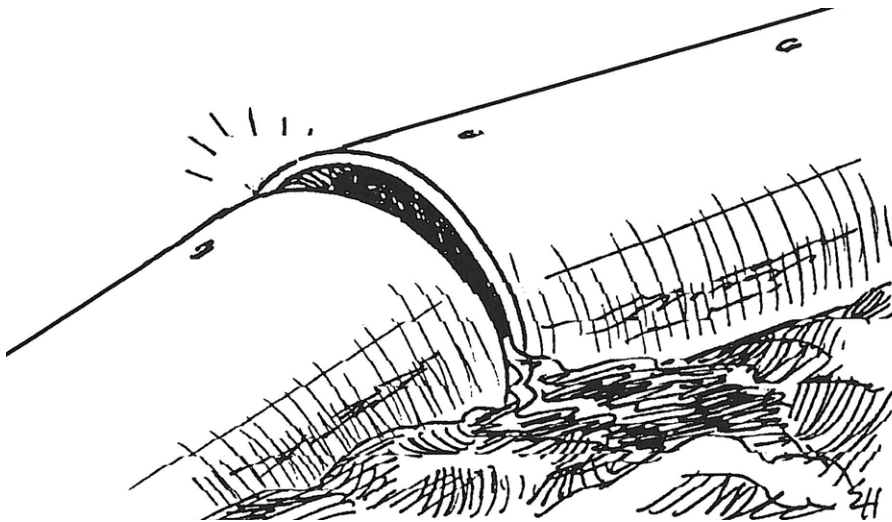

Ved utvasking og setninger i ytre vegfylling kan dette bli resultatet.

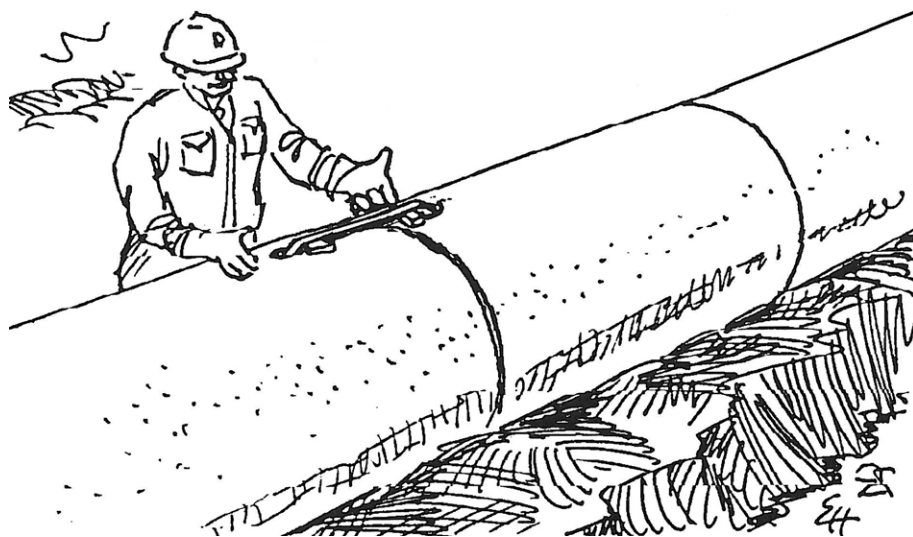

Enkel stropp festet i løfteanker forhindrer utglidning av rørene.

Rørdimensjon	Rørlengde	Stropplengde
DN 300 mm	2000 mm	94 cm
DN 600 mm		104 cm
DN 600 mm skrå spiss		90 cm
DN 1200 mm		95 cm
DN 1200 mm skrå spiss		72 cm
DN 1400 mm		100 cm
DN 1600 mm		100 cm
DN 400 mm	2250 mm	114 cm
DN 600 mm		110 cm
DN 800 mm		114 cm
DN 800 mm skrå spiss		95 cm
DN 1000 mm		104 cm
DN 1000 mm skrå spiss		78 cm