

# BS-Trekkekum

Tilpasningsdyktig



1-2-3 lokks, Sarkofag,  
Trompetmuffe, Sirkulær,  
vegvesen ND200




## Rektangulær og Sarkofag – TK 1, TK 2, TK 3

Trekkekummene er dimensjonert for bruk i veg og leveres kun i armert utgave. Standardvariantene har innstøpt XPS-plater (styrodur) for enkel gjennomgang av trekkerør. Denne flukter med kumvegg både innvendig og utvendig. Standard mål på utsparingen er 600 x 250 mm. Beskrivelser videre utdyper dette. Standard er 4 stk utsparinger TK 1, 6 stk på TK 2 og TK 3, og 4 stk på sarkofag.

Det innstøpes innvendig gjengehylse på kortveggen i TK 2 og TK 3 som standard. Dette for enkel innmontering av M16 øyebolt for trekkekrok.

Vi kan levere med tilpassede XPS-utsparinger og/eller innstøpte trompetmuffer eller med bunn. Alle kummene har innstøpte løfteanker.





Leveres i forskjellige høyder og varianter - se beskrivelser videre.

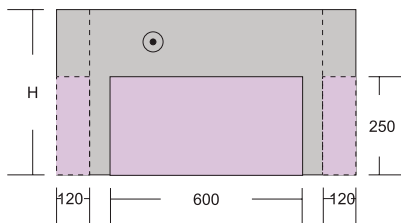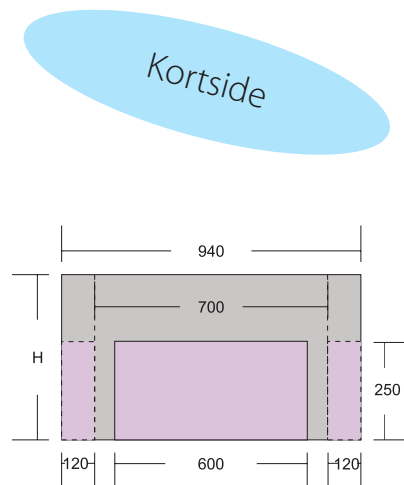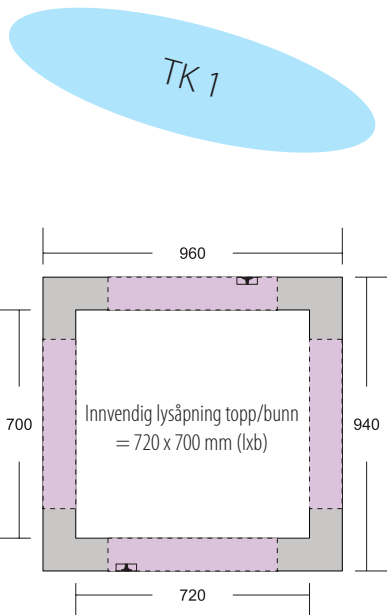

Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 1 - 500	1-lokks	500	275
TK 1 - 600	1-lokks	600	370
TK 1 - 700	1-lokks	700	460
TK 1 - 800	1-lokks	800	560
TK 1 - 900	1-lokks	900	685
TK 1 - 1000	1-lokks	1000	740
7295-1	Fl. ramme 7295-1m/1 lokk 7293HT	50/100	137
TK 1 - 200	1-lokks justeringsstykke - under/over	200	130

Alle mål i mm.



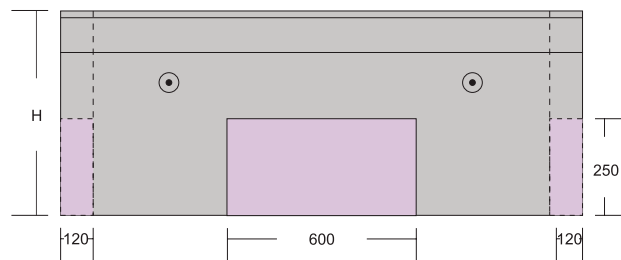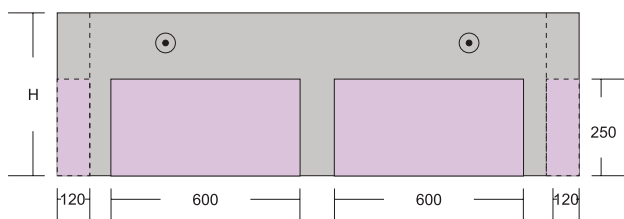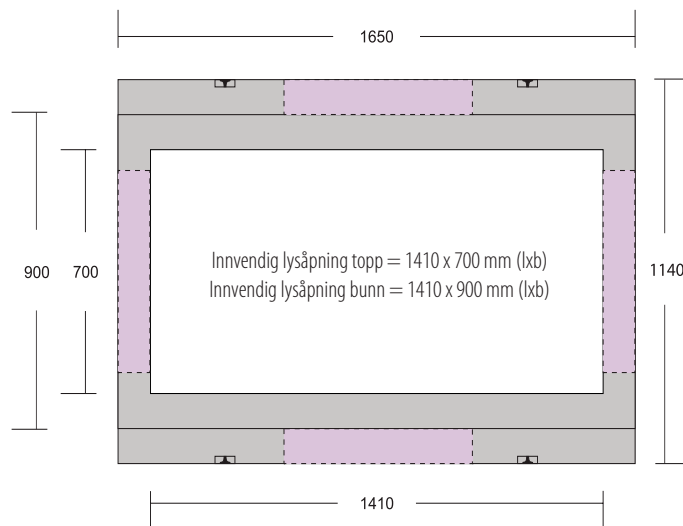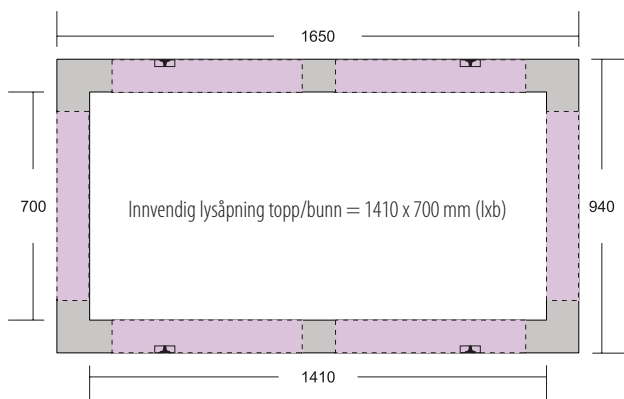

TK 2



TK 2 sarkofag





Kortside



Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 2 - 500	2-lokks	500	380
TK 2 - 600	2-lokks	600	505
TK 2 - 700	2-lokks	700	635
TK 2 - 800	2-lokks	800	775
TK 2 - 900	2-lokks	900	910
TK 2 - 1000	2-lokks	1000	1040
TK 2 - 1100	2-lokks	1100	1210
TK 2 - 1200	2-lokks	1200	1260
7295-2	Fl. ramme 7295-2 m/2 lokk 7293HT	50/100	247
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke - under/over	200	220
sTK 2 - 700	2-lokks - Sarkofag	700	700
sTK 2 - 800	2-lokks - Sarkofag	800	920
sTK 2 - 900	2-lokks - Sarkofag	900	1050
sTK 2 - 1000	2-lokks - Sarkofag	1000	1185
7295-2	Fl. ramme 7295-2 m/2 lokk 7293HT	50/100	247
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke - over	200	220
sTK 2 - 500	2-lokks justeringsstykke - under	500	715
sTK 2 - 800	2-lokks justeringsstykke - under	800	1100

Alle mål i mm.

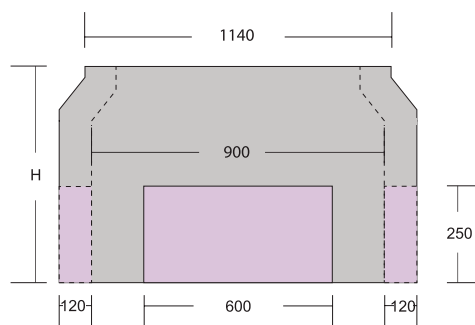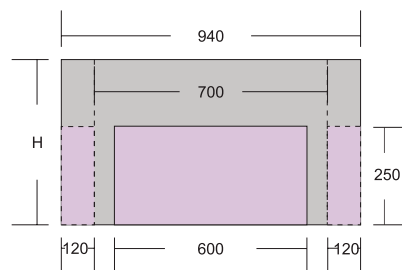


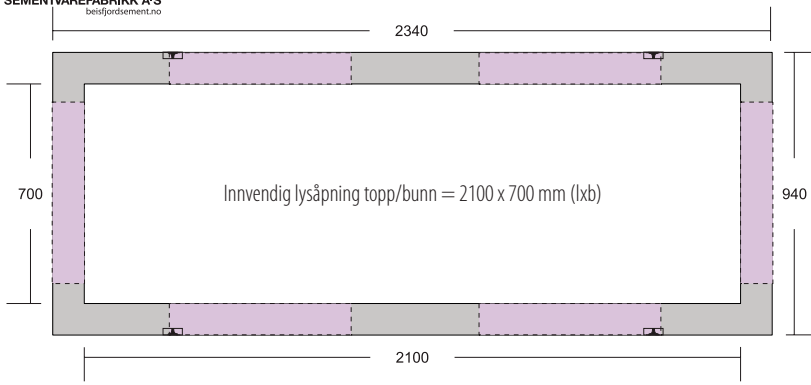



TK 3

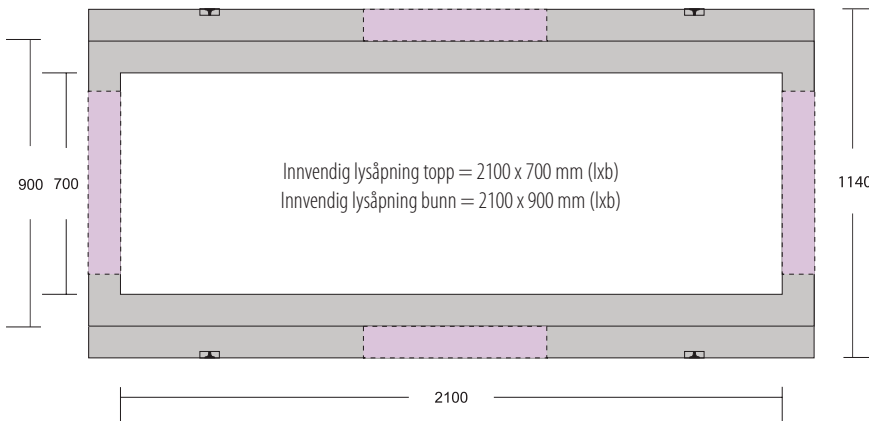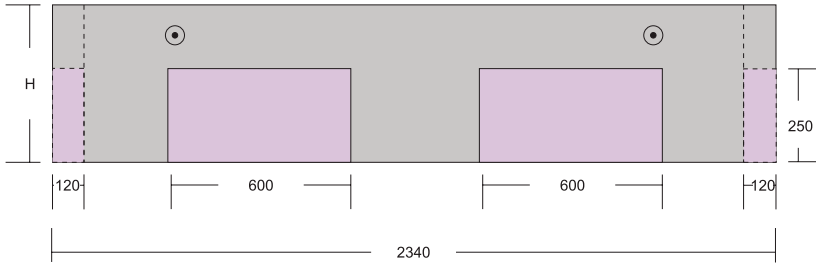

TK 3 sarkofag

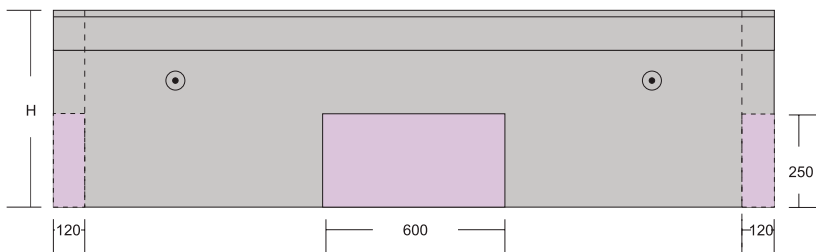

Kortside

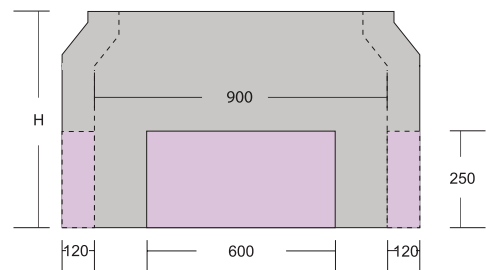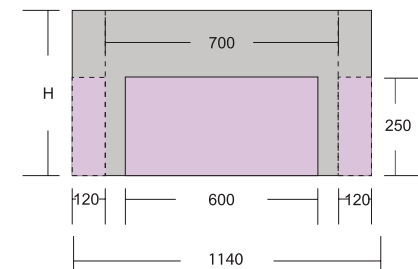




Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 3 - 500	3-lokks	500	580
TK 3 - 600	3-lokks	600	750
TK 3 - 700	3-lokks	700	930
TK 3 - 800	3-lokks	800	1165
TK 3 - 900	3-lokks	900	1270
TK 3 - 1000	3-lokks	1000	1438
7295-3	Fl. ramme 7295-2 m/3 lokk 7293HT	50/100	354
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke - under/over	200	260
sTK 3 - 700	3-lokks - Sarkofag	700	930
sTK 3 - 800	3-lokks - Sarkofag	800	1300
sTK 3 - 900	3-lokks - Sarkofag	900	1410
sTK 3 - 1000	3-lokks - Sarkofag	1000	1438
7295-3	Fl. ramme 7295-2 m/3 lokk 7293HT	50/100	247
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke - over	200	260
sTK 3 - 500	3-lokks justeringsstykke - under	500	975
sTK 3 - 800	3-lokks justeringsstykke - under	800	1560

## N200 vegvesen

Bemerk at vår ND200 utførelse består av et lasket justeringsstykke under kummen slik at kravene til trekke-  
rørshøyde minimum 150 mm fra bunn oppfylles.


Lasking kan utføres på fabrikk eller på anlegg.

Vi bruker styrodur XPS plater (FT300) som tåler trykk på 300 kN/m<sup>2</sup>. Dette gir et mere solid produkt enn f.eks.  
isopor og miljøavtrykket blir også mindre på anlegget.

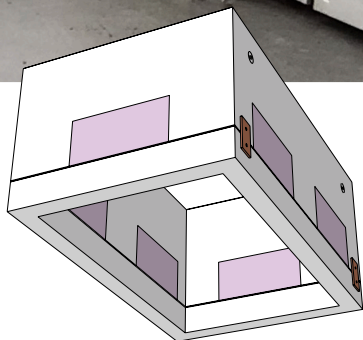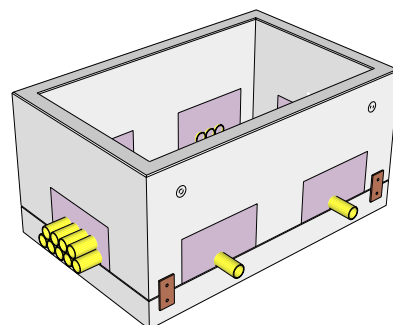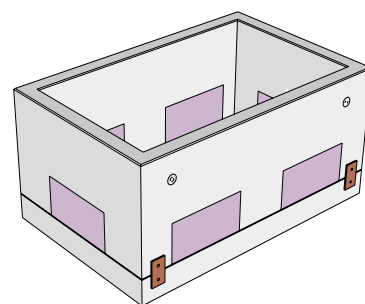

## Skrå topp

Vi kan også levere skrå topp som laskes fast i hovedkum.

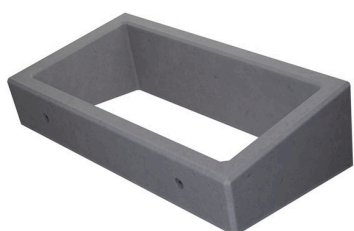


Skrå 15°



Skrå 30°

## Innstøpt trompetmuffe eller tett vegg

Vi kan levere med tilpassede XPS-utsparinger, tett vegg og/eller innstøpte trompetmuffer helt i tråd med kundes ønsker.

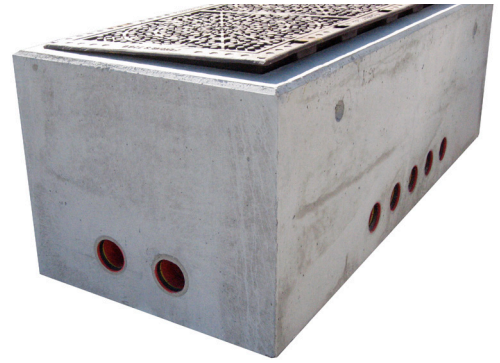

## Sirkulær


Standard Basal kumringer i dimensjon 1000-3000 mm. Høyde etter ønske. tsparing kjernebores og gjennomføring skjer med AR-pakning. Plassering etter kundes ønske. Topplate med DN 650 mm eller DN 800 mm utsparing.



*Kan leveres med oppheng for kabel.*



Rundt lokk.



*Kan leveres med sikkerhetslokk DN 650 mm.*




## Skjøting og lasking

Hvis kunde ønsker høyder over 1200 mm kan vi skjøte og laske elementene.


Vår metode sikrer mot sideforskyving og gir tett kum.

Vi har standardiserte skjøtestykker på H 200 mm for enkel forhøyning.

For sarkofag kan vi også levere skjøtestykker tilpasset kummens bredde under.

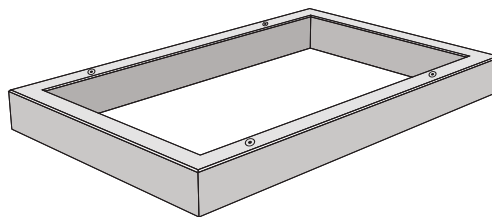

Toppløsninger/Gategoods

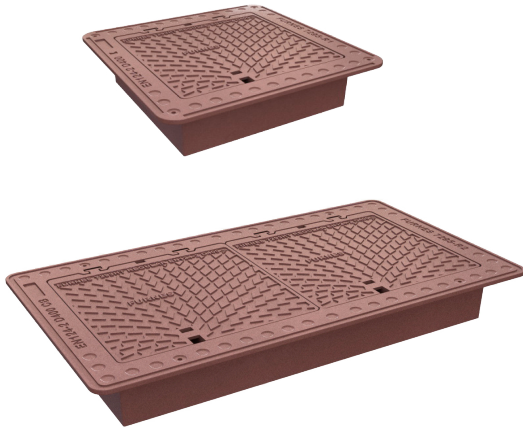

Firkantig hengslet lokk/ramme D400 + F900 - TK 1 + TK 2 + TK3



Premium Ø 650 mm - lokk/ramme - D400 - TK 2 + TK3



Premium Ø 800 mm lokk/ramme D400  
Firkantkum eller DN 3000 mm.



Trekantig hengslet lokk/ramme D400 + F900 - TK 2 + TK3



Premium Ø 650 mm lokk/ramme F900 - TK 2 + TK3





Trekantig hengslet lokk/ramme med låseslå - D400 - TK 2 + TK3



## Litt ekstra sikkerhet

TK 2 og TK 3 har innstøpt gjengehylse for montering av øyebolt for trekkekrok. Om ønskelig kan dette monteres ekstra motsatt over hvert inntak.

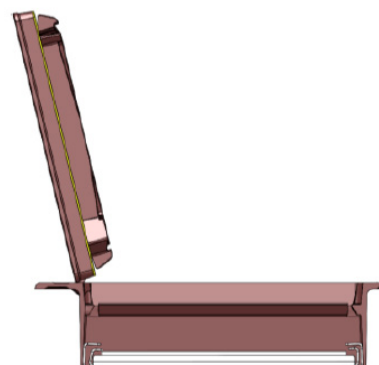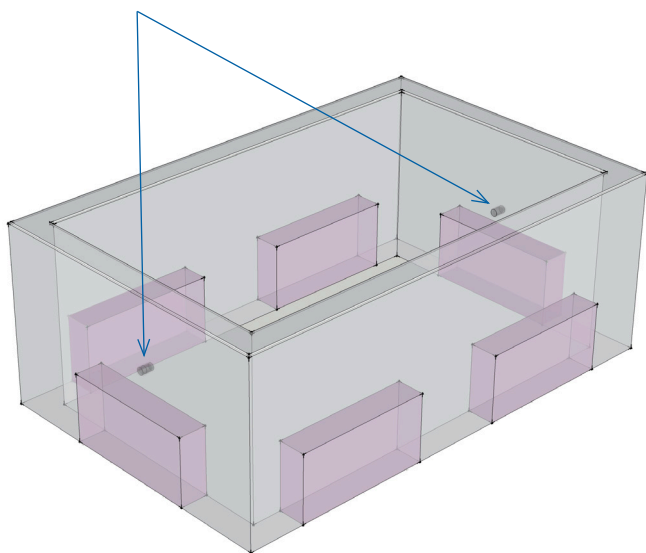

Kan leveres med sikkerhetslokk til TK 1+2+3 i utførelse aluminium, galvanisert eller rustfritt stål.




Kan leveres med låsbart sikkerhetsbeslag i galvanisert stål.



## Rektangulær – TK 2000, TK 2500


Dimensjoner fra 2000 x 2000 mm til 2500 x 5000 mm er fullt mulig.

Utsparing plasseres etter kundes ønske.

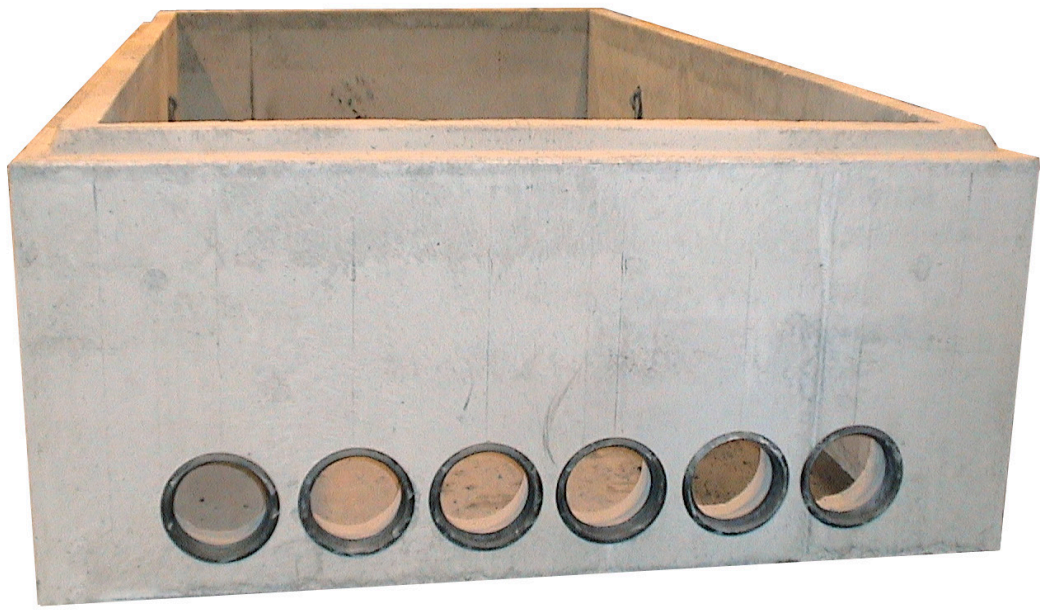



## Rektangulær – TK 2000, TK 2500

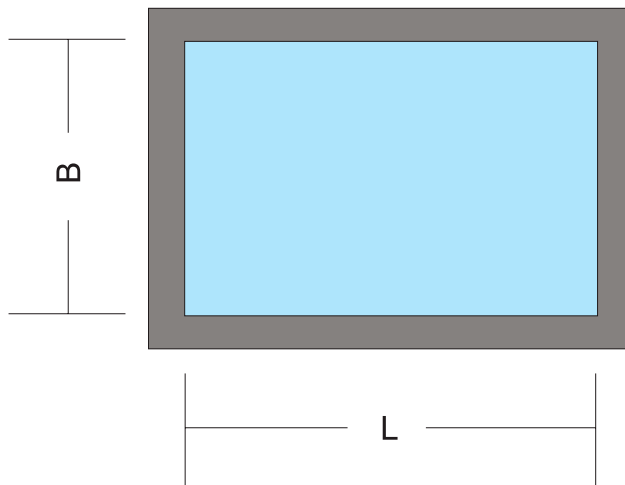


### Bredde 2000 mm

Beskrivelse	Innvendig B mm	Innvendig L mm	Tykkelse mm	Byggehøyde mm	Vekt ca. kg
Bunn + vegg 2000 x 2000 mm	2000	2000	200	950-1150	4900-5950
Bunn + vegg 2000 x 3000 mm	2000	3000	200	950-1150	6500-7800
Bunn + vegg 2000 x 4000 mm	2000	4000	200	950-1150	7950-9600
Bunn + vegg 2000 x 5000 mm	2000	5000	200	950-1150	9350-11350
Vegg 2000 x 2000 mm	2000	2000	180	950-1200	3300-4300
Vegg 2000 x 3000 mm	2000	3000	180	950-1200	4075-5300
Vegg 2000 x 4000 mm	2000	4000	180	950-1200	4850-6300
Vegg 2000 x 5000 mm	2000	5000	180	950-1200	5600-7250
Topp 2000 x 2000 mm	2000	2000	250	200	3340
Topp 2000 x 3000 mm	2000	3000	250	200	4760
Topp 2000 x 4000 mm	2000	4000	250	200	6170
Topp 2000 x 5000 mm	2000	5000	250	200	7600

### Bredde 2500 mm

Beskrivelse	Innvendig B mm	Innvendig L mm	Tykkelse mm	Byggehøyde mm	Vekt kg
Bunn + vegg 2500 x 3000 mm	2500	3000	200	950-1150	7350-8950
Bunn + vegg 2500 x 4000 mm	2500	4000	200	950-1150	900-10950
Bunn + vegg 2500 x 5000 mm	2500	5000	200	950-1150	12350-15000
Vegg 2500 x 3000 mm	2500	3000	180	950-1200	4600-5950
Vegg 2500 x 4000 mm	2500	4000	180	950-1200	5200-7200
Vegg 2500 x 5000 mm	2500	5000	180	950-1200	6950-8700
Topp 2500 x 3000 mm	2500	3000	250	200	5750
Topp 2500 x 4000 mm	2500	4000	250	200	7500
Topp 2500 x 5000 mm	2500	5000	250	200	9200

## Montering

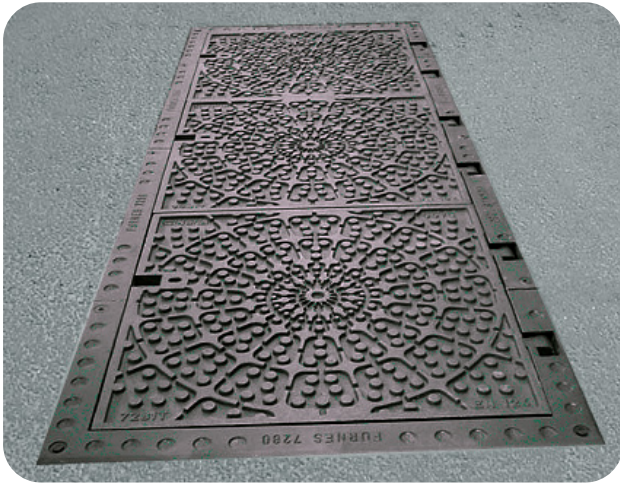

Rammen med lokk skal være en integrert del av vegbanen.

- Benytt medfølgende justeringskruer for å holde rammen oppe.
- Fjern løsmasser mellom betong og ramme.
- Min. 50 mm asfalt skal pakkes mellom betong og ramme.
- Fjern justeringskruene.
- Rammen vales ned i varm asfalt sammen med øvrig dekke.
- Asfalt fjernes fra overflaten av lokk og ramme.
- Alle spetthull/nøkkelhull renses.

